

WordPress 博客系统 (Centos 7.3 64 位)


常见问题说明:	2
1、获取权限	2
2、软件安装路径	5
3、绑定域名	6
4、常用命令	6

常见问题说明：

操作系统为 centos 7.3 64 位,感谢您支持中电云集。

1、获取权限

购买完镜像后有一份权限放在您的服务器里,通过 putty 远程登录，如下：

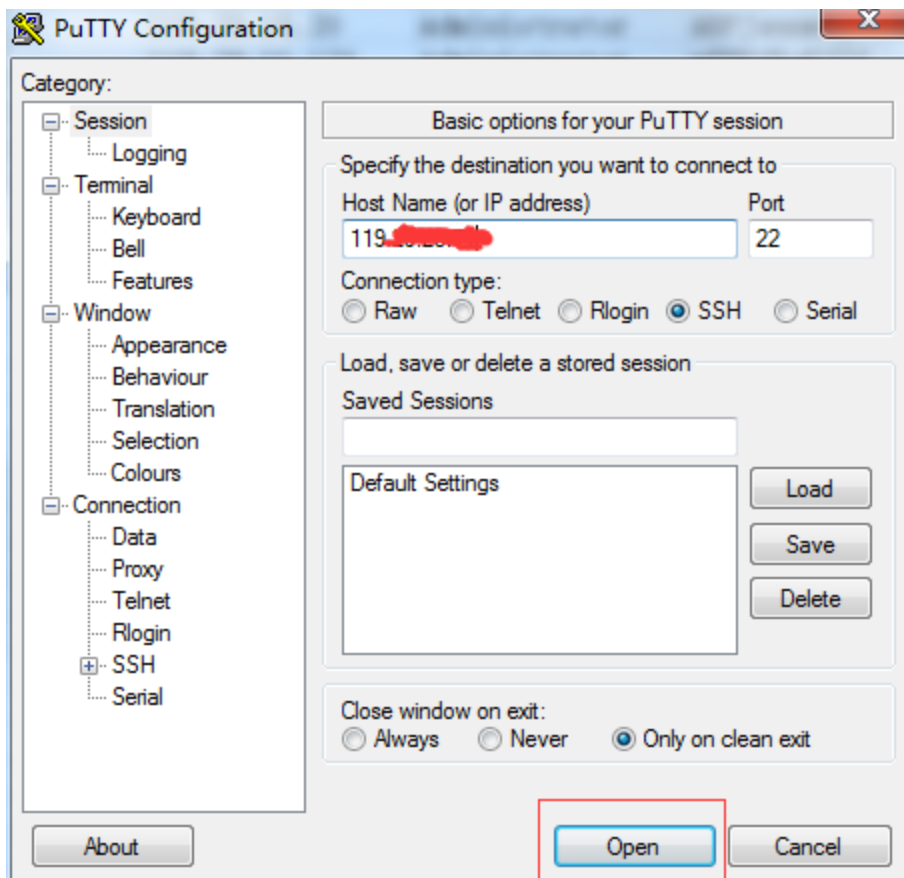

```
[root@iz2ze6sveng5hn38awqshxz ~]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 269 Aug 25 14:16 default.pass
[root@iz2ze6sveng5hn38awqshxz ~]# cat default.pass


MySQL database name: wordpress
MySQL user: root
MySQL password: ZxoyVvqpRwBW

FTP ip: 47.94[REDACTED]
FTP account: www
FTP password: lca08[REDACTED]


WordPress admin url: http://47.94[REDACTED]/wp-admin/
WordPress admin user: admin
WordPress admin password: 4Enw[REDACTED]
```

如上，用 root 账号登陆服务器后，输入命令 `cat /root/default.pass` 即可查看到您的应用相关账号的权限信息。

WordPress 前台地址: <http://您的外网 IP/>

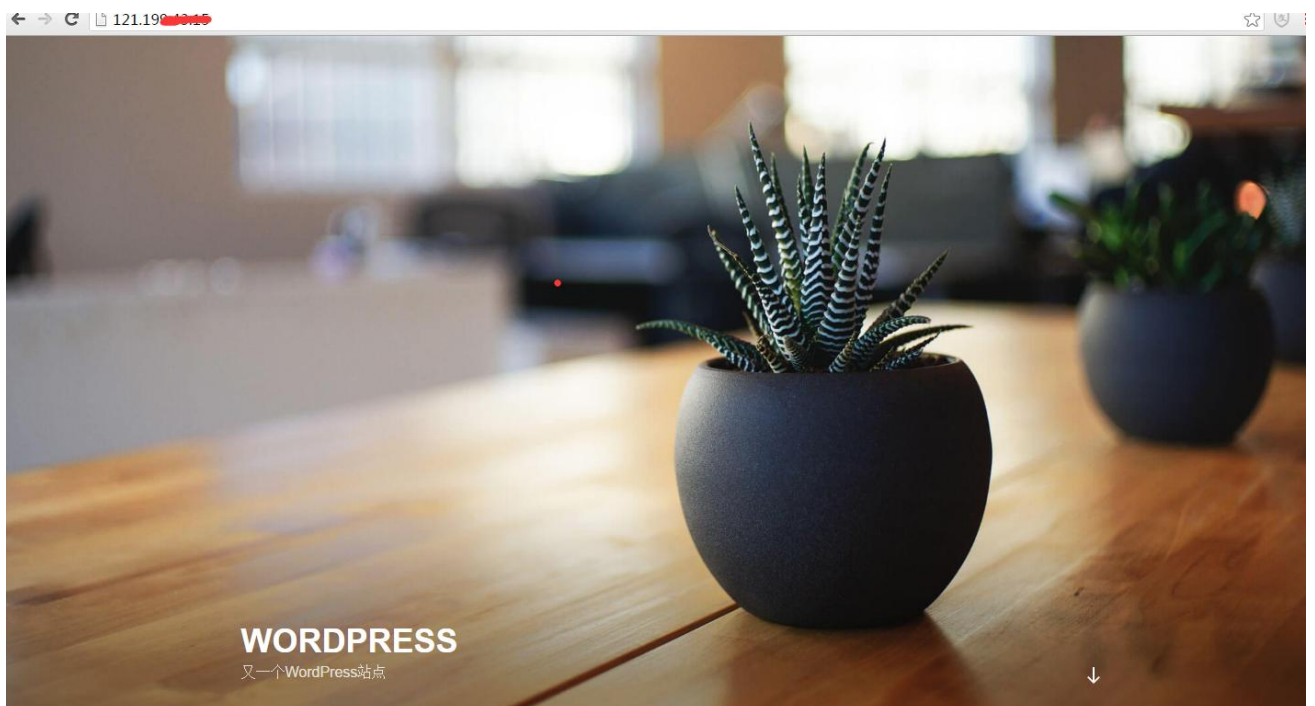

WordPress 后台管理地址: <http://您的外网 IP/wp-admin/>

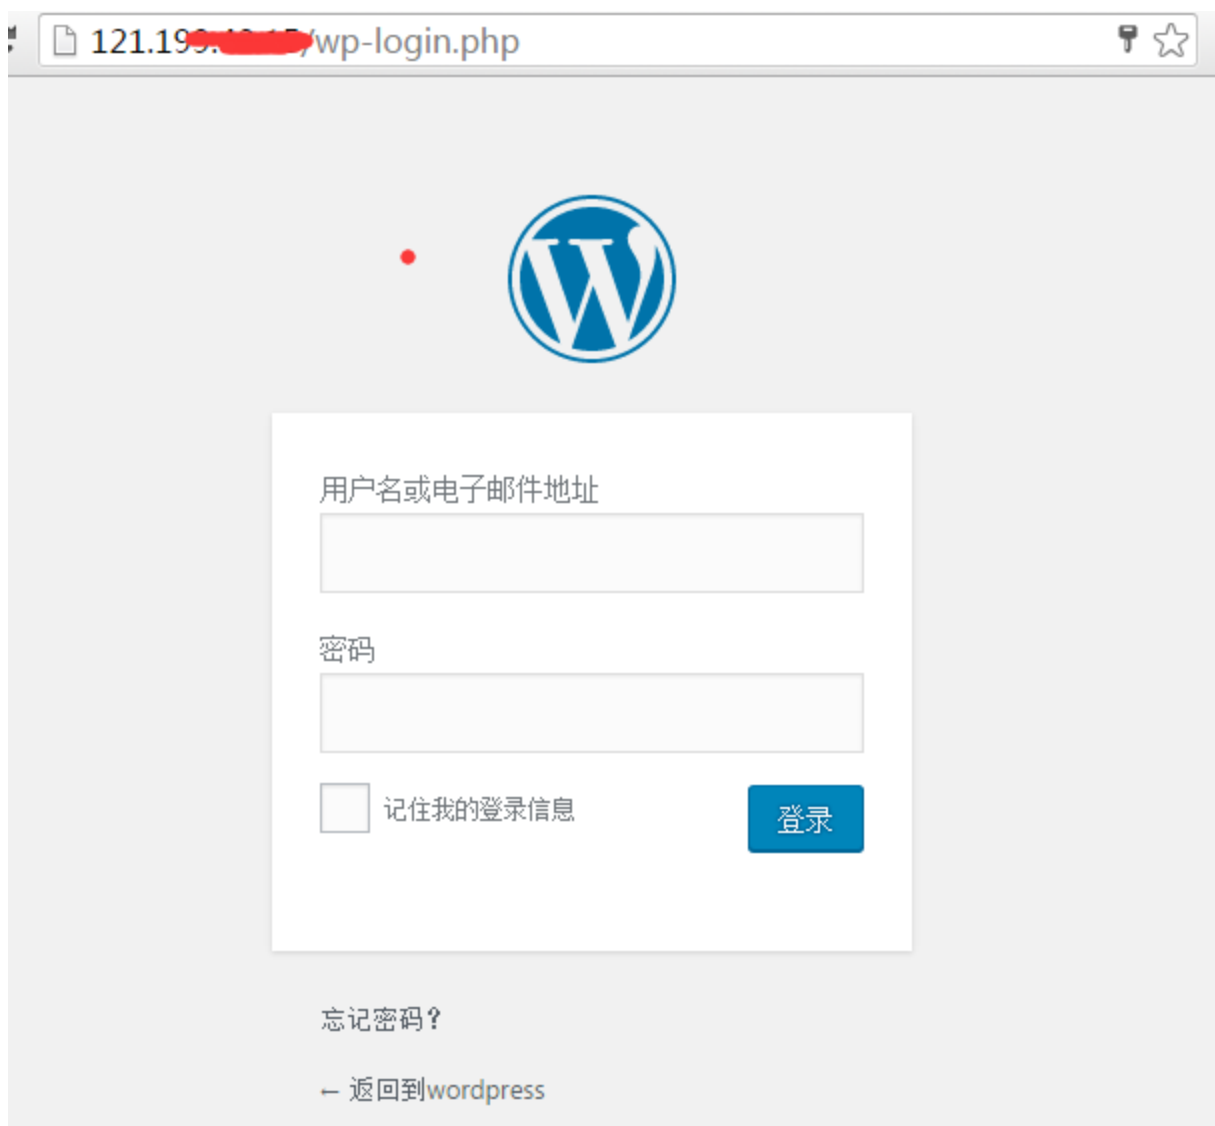

按获取的权限输入，登陆后如下：



至此您就可以开始您的 WordPress 使用之旅了！

如果你想了解更多，请往下看：

2、软件安装路径


软件名称	路径地址
默认站点 www 根目录	/yjdata/www/wordpress
Apache2.4	/etc/httpd
php5.6	/usr/local/php
mysql5.6	/var/lib/mysql
WordPress 4.8.1	/yjdata/www/wordpress

3、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 `vim /etc/httpd/conf/httpd.conf` 找到 `ServerAdmin` 在下一行添加 `Servername` 选项，

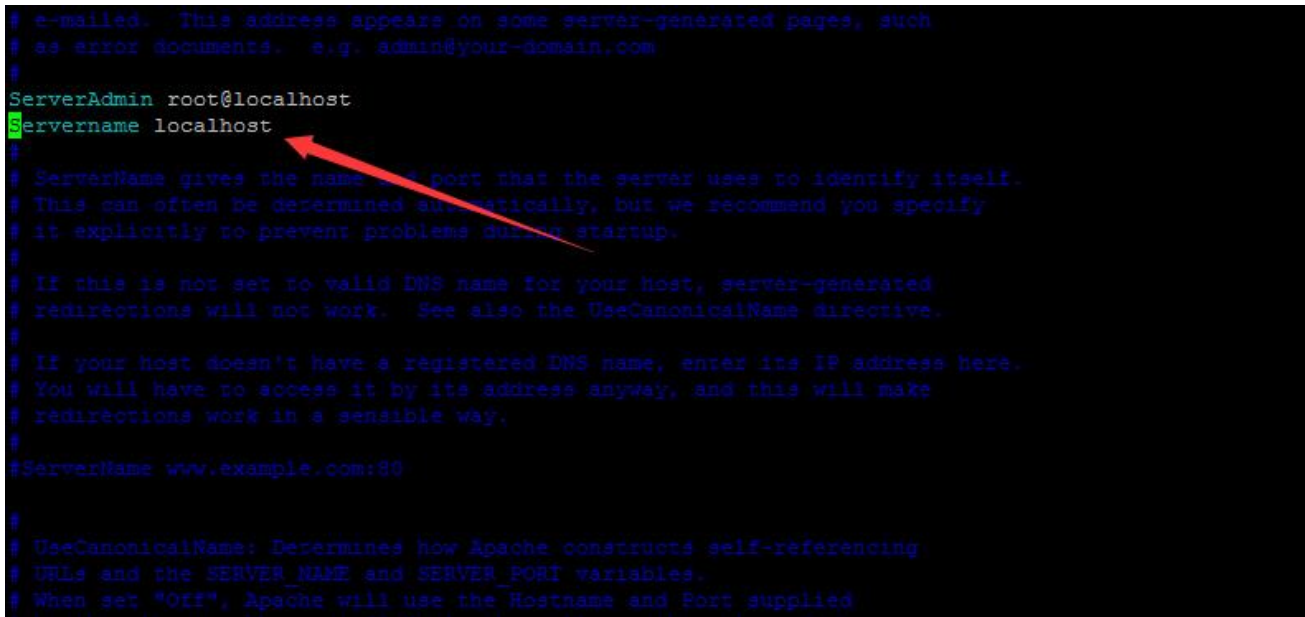

```
# e-mailed.  This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost
ServerName localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If this is not set to a valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work.  See also the UseCanonicalName directive.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
#
#ServerName www.example.com:80
#
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
```

将 `localhost` 改为 `www.XXX.com` 即可（`www` 后面用您自己的域名代替）

4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql: `systemctl (start|stop|restart) mysqld.service`

vsftpd: `systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service`

httpd: `systemctl (start|stop|restart) httpd.service`