

## PrestaShop 电子商务系统 ( Centos 7.0 64 位 )

常见问题说明: .....	2
1、获取权限及安装.....	2
2、软件安装路径.....	7
3、绑定域名.....	7
4、常用命令.....	8

## 常见问题说明：

操作系统为 centos 7.0 64 位,感谢您支持中电云集。


### 1、获取权限及安装

远程登录服务器：

下载 linux 端的远程工具 putty

下载后解压并打开 putty.exe，并输入您的服务器 IP 及端口，端口一般默认为 22。

输入 cat default.pass

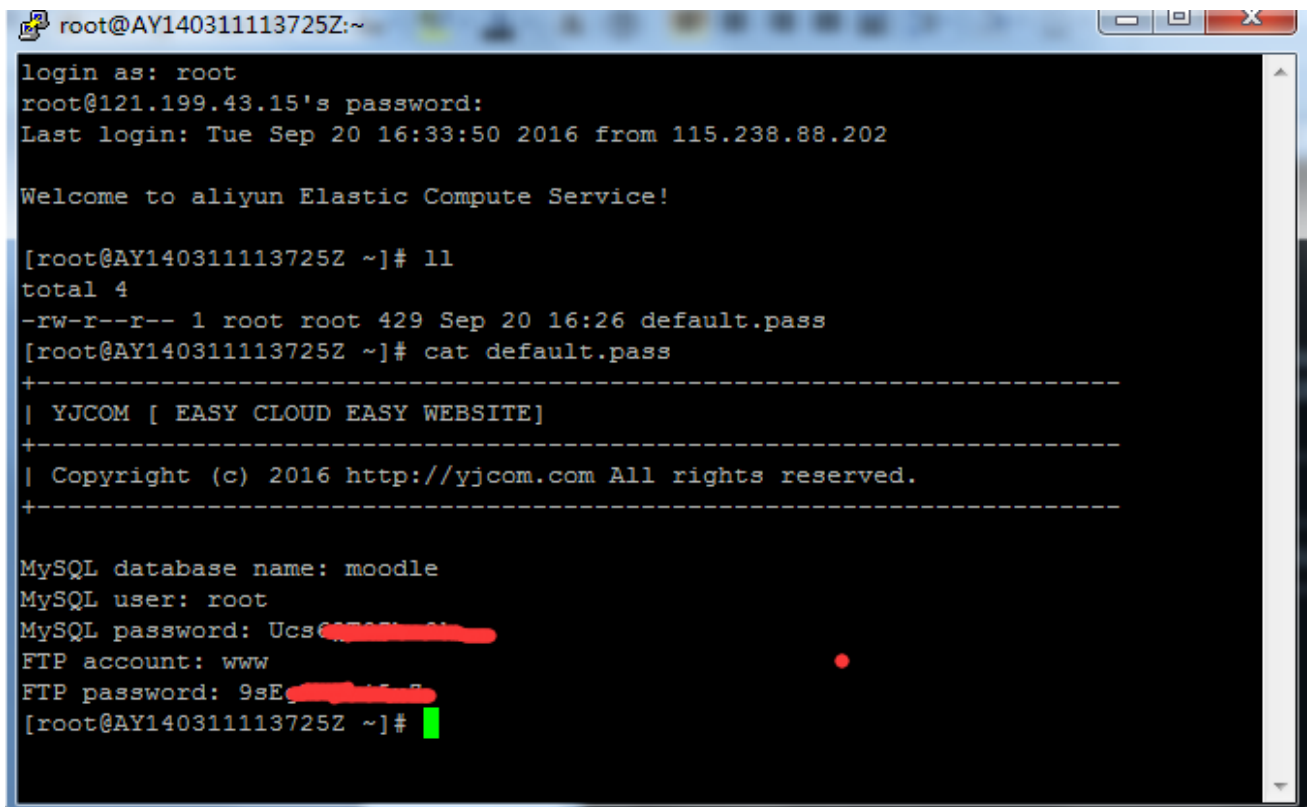

```
root@AY140311113725Z:~
login as: root
root@121.199.43.15's password:
Last login: Tue Sep 20 16:33:50 2016 from 115.238.88.202

Welcome to aliyun Elastic Compute Service!

[root@AY140311113725Z ~]# ll
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 429 Sep 20 16:26 default.pass
[root@AY140311113725Z ~]# cat default.pass
+-----+
| YJCOM [ EASY CLOUD EASY WEBSITE]
+-----+
| Copyright (c) 2016 http://yjcom.com All rights reserved.
+-----+

MySQL database name: moodle
MySQL user: root
MySQL password: Ucs[REDACTED]
FTP account: www
FTP password: 9sE[REDACTED]
[root@AY140311113725Z ~]#
```


里面有数据库的 root 权限，自动生成数据库名，FTP 权限。

数据库的管理地址为：<http://您的 ip/phpmyadmin/>

PrestaShop 访问安装地址为：<http://您的 IP/index.php>（或者用您的域名解析到您的 IP 后，用域

名访问安装)。

1)在浏览器中输入地址,选择语言,如下:

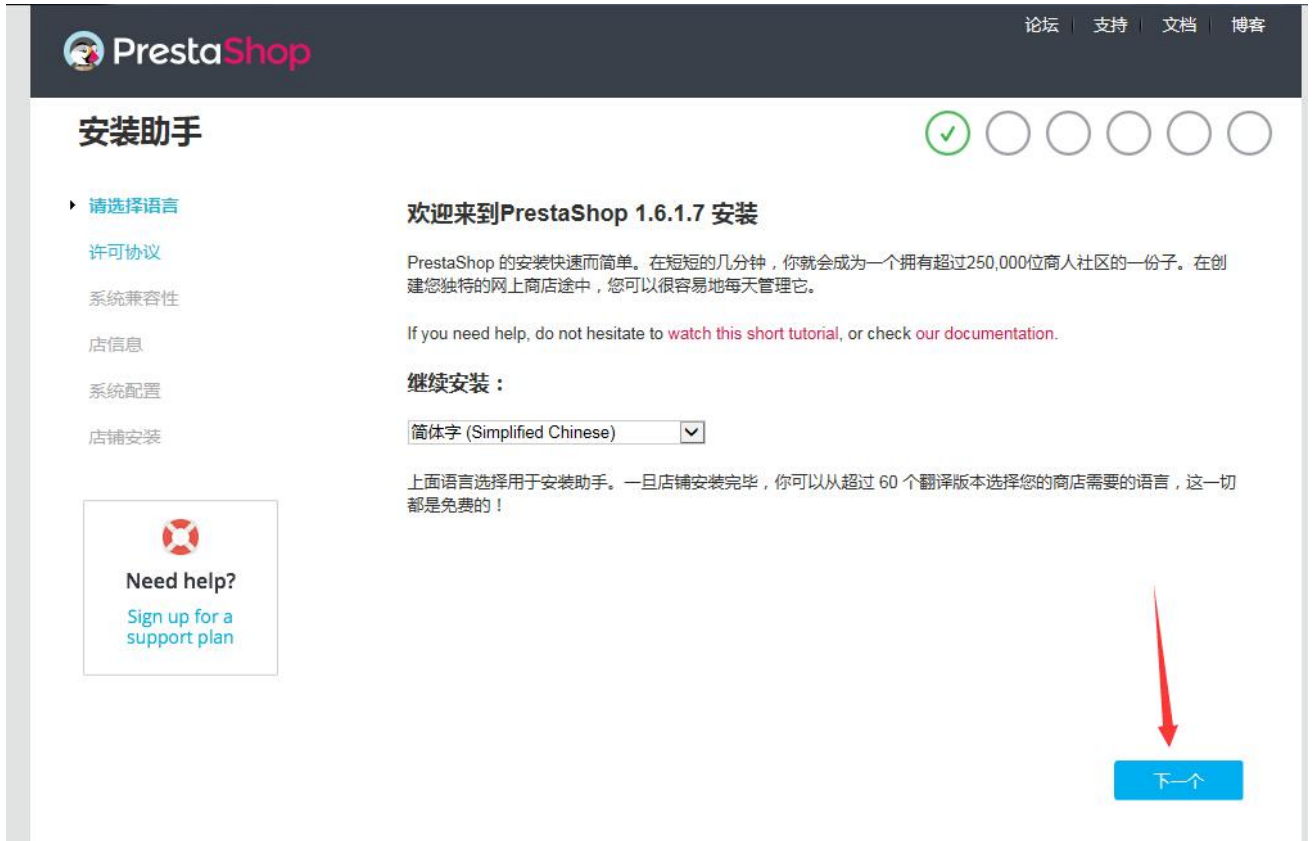

论坛 | 支持 | 文档 | 博客

## 安装助手

✔ ○ ○ ○ ○ ○

- 请选择语言
- 许可协议
- 系统兼容性
- 店信息
- 系统配置
- 店铺安装

**Need help?**  
Sign up for a support plan

### 欢迎来到PrestaShop 1.6.1.7 安装

PrestaShop 的安装快速而简单。在短短的几分钟，你就会成为一个拥有超过250,000位商人社区的一份子。在创建您独特的网上商店途中，您可以很容易地每天管理它。

If you need help, do not hesitate to [watch this short tutorial](#), or check [our documentation](#).

**继续安装：**

简体字 (Simplified Chinese) ▼

上面语言选择用于安装助手。一旦店铺安装完毕，你可以从超过 60 个翻译版本选择您的商店需要的语言，这一切都是免费的！

下一个

2)选定遵守协议,如下:

论坛 | 支持 | 文档 | 博客

# PrestaShop

## 安装助手

论坛 | 支持 | 文档 | 博客

✓ 请选择语言

▶ 许可协议

- 系统兼容性
- 店信息
- 系统配置
- 店铺安装

Need help?  
Sign up for a support plan

### 许可协议

想要享受 PrestaShop 提供的多种免费功能，请阅读下面的许可条款。Prestashop 核心是以 OSL 3.0协议 授权，但是模块和主题授权于 AFL3.0 协议。

**Core: Open Software License ("OSL") v. 3.0**

This Open Software License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following licensing notice adjacent to the copyright notice for the Original Work:

**Licensed under the Open Software License version 3.0**

1. Grant of Copyright License. Licensor grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, sublicensable license, for the duration of the copyright, to do the following:

我同意上述条款和条件。

返回

下一个

3) 检测环境配置，如下：

论坛 | 支持 | 文档 | 博客

# PrestaShop

## 安装助手

论坛 | 支持 | 文档 | 博客

✓ 请选择语言

✓ 许可协议

▶ 系统兼容性

- 店信息
- 系统配置
- 店铺安装

Need help?  
Sign up for a support plan

### 我们正在检查您和 PrestaShop 的系统环境兼容

如果您有任何疑问，请访问我们的文档和社区论坛。

✓ 您和 PrestaShop 的系统环境兼容已通过验证！

重新整理这些设置

返回

下一个

4) 配置网站后台登录信息，如下：

- ✔ 清除缓存
- ✔ 许可协议
- ✔ 系统兼容性
- ▶ **店信息**
- 系统配置
- 店铺安装

### 您店铺的信息

商店名称：

主营业务： 帮助我们更多地了解你的店铺，我们可以为您的企业提供最佳的指导和最合适的功能！

国家：

### 我的账户

名：

姓：


电邮地址： 这个电子邮件地址将成为您的用户名来访问您的店铺后台。

店铺密码： 必须多于8个字符


重新输入：

All information you give us is collected by us and is subject to data processing and statistics, it is necessary for the members of the PrestaShop company in order to respond to your requests. Your personal data may be communicated to service providers and partners as part of partner relationships. Under the current "Act on Data Processing, Data Files and Individual Liberties" you have the right to access, rectify and oppose to the processing of your personal data through [this link](#).


5) 配置数据库连接信息，如下：

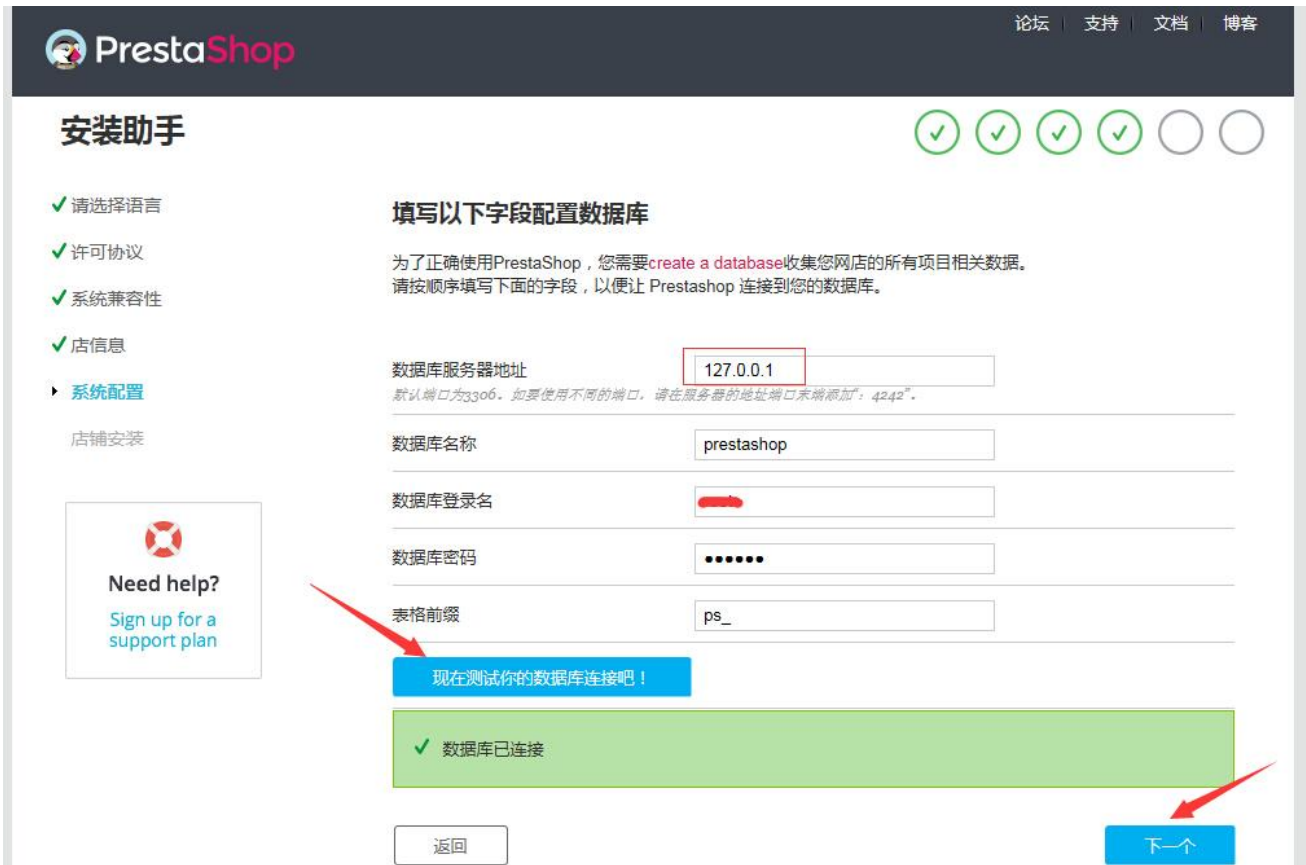

6) 出现以下图片，说明安装结束：

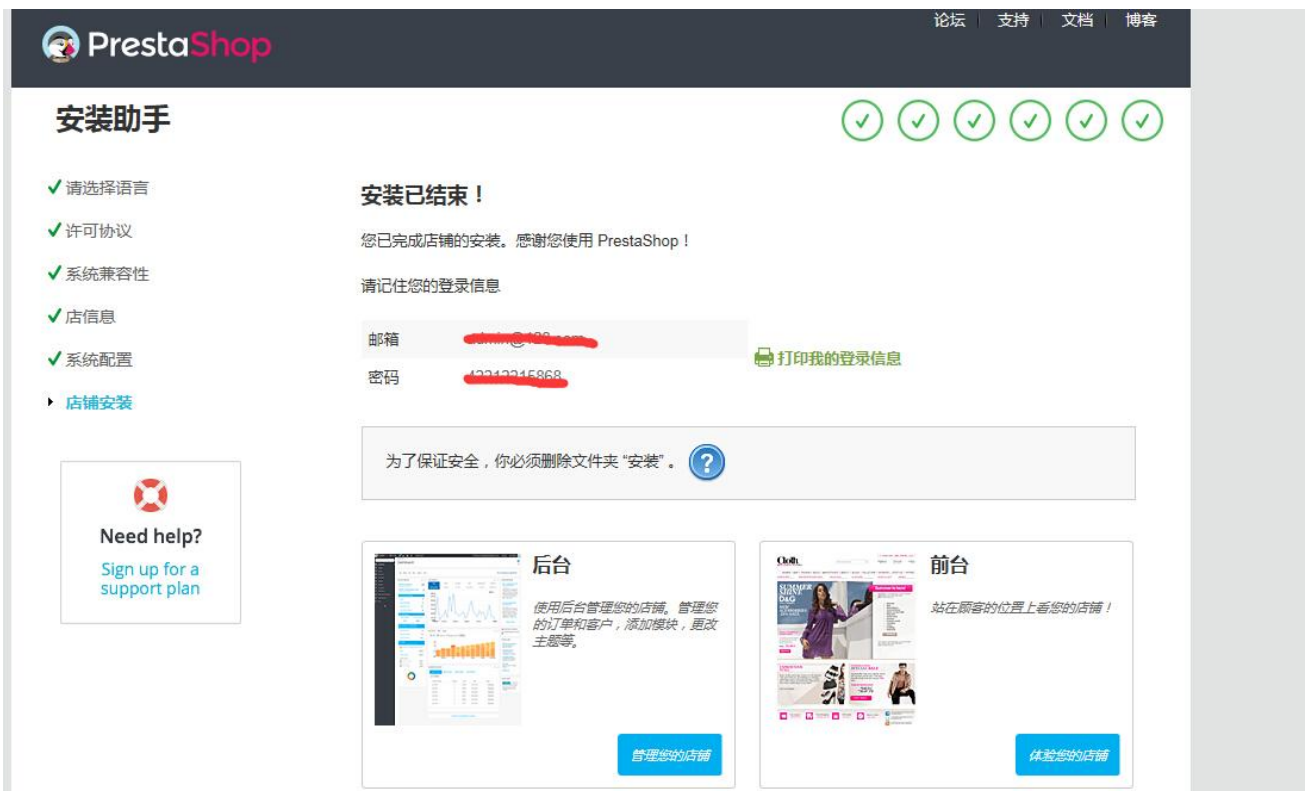

7) 安装完成后，登录后台按照提示删除临时文件（通过 ftp 连接访问）：

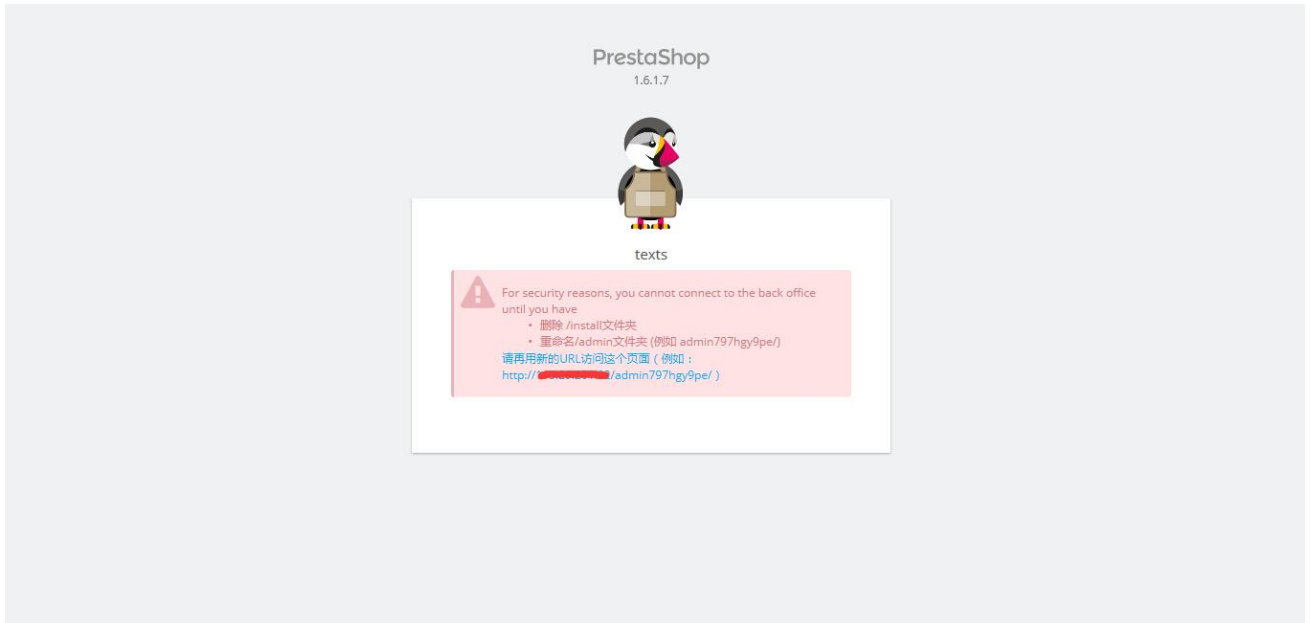

至此，站点就已经安装完成了。

## 2、软件安装路径

软件名称	路径地址
默认站点 www 根目录	/yjdata/www/wwwroot
Apache2.4.6	/etc/httpd
Php7.0	/usr/local/php
mysql5.6	/var/lib/mysql
Prestashop_1.6.1.7	/yjdata/www/wwwroot

## 3、绑定域名

默认 IP 已经可以访问，您的域名解析到 IP 后即可使用！

如果需要在服务器里做绑定操作，按如下：

打开配置文件 `vim /etc/httpd/conf/httpd.conf` 找到 `Servername` 选项，

```
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.  e.g. admin@your-domain.com
#
ServerAdmin root@localhost
#ServerName localhost
#
# ServerName gives the name and port that the server uses to identify itself.
# This can often be determined automatically, but we recommend you specify
# it explicitly to prevent problems during startup.
#
# If this is not set to a valid DNS name for your host, server-generated
# redirections will not work.  See also the UseCanonicalName directive.
#
# If your host doesn't have a registered DNS name, enter its IP address here.
# You will have to access it by its address anyway, and this will make
# redirections work in a sensible way.
#
#ServerName www.example.com:80
#
# UseCanonicalName: Determines how Apache constructs self-referencing
# URLs and the SERVER_NAME and SERVER_PORT variables.
# When set "Off", Apache will use the Hostname and Port supplied
```

将 localhost 改为 www.XXX.com 即可（www 后面用您自己的域名代替）

#### 4、常用命令

服务启动，停止，重启操作

mysql:           systemctl (start|stop|restart) mysqld.service

vsftpd:          systemctl (start|stop|restart) vsftpd.service

httpd:           systemctl (start|stop|restart) httpd.service